

# LED-W19-204-V2

# Vorago®

## LED 19.5 WIDESCREEEN 204

### Monitor LED

#### El tamaño perfecto

El monitor LED Widescreen de 19.5" Vorago proporciona imágenes claras, nítidas y colores más vivos para una experiencia visual extraordinaria.



EL TAMAÑO

**PERFECTO**

MONITOR LED WIDESCREEN

236 R-0 01/nov./18

### Características Sobresalientes





**Tamaño perfecto.** Su diseño delgado de 19.5 pulgadas le dan un estilo singular.

**Calidad de imagen.** Su contraste dinámico es de 1000:1 que te llevan a un mundo de realidad y detalle en su más amplia expresión.



**Multicolores.** La claridad de la pantalla es excelente con 16.7 millones de colores para disfrutar al máximo de tus deportes, videojuegos o películas favoritas.



**Cómodo.** Para una visualización suave y más clara su rápido tiempo de respuesta es de 2-5ms.




**Optimizado.** Su consumo de energía es tan sólo de 30W para mantener un bajo costo.



**Súper amplio.** Para una máxima visualización su ángulo de visión es de 176°/170°.



**Yorago®**

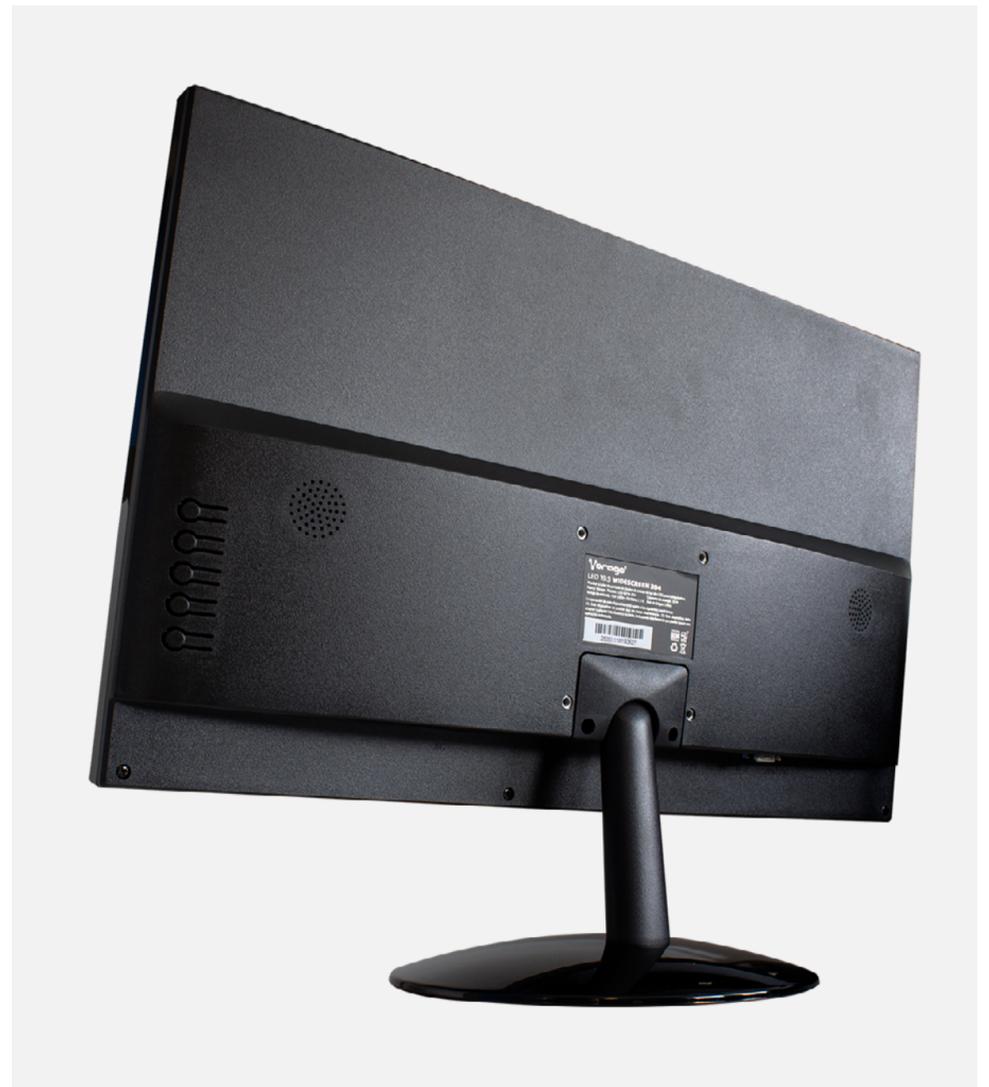

# Especificaciones técnicas

Modelo: LED-W19-204-V2

<b>Artículo:</b>	Monitor LED
<b>Voltaje:</b>	100-240 V ca 1.1 A 50-60 Hz
<b>Consumo en espera:</b>	0.5 W
<b>Consumo:</b>	30 W
<b>Dimensiones monitor:</b>	460 x 30 x 280 mm
<b>Peso:</b>	2Kg
<b>Visibilidad diagonal:</b>	19.5"
<b>Tamaño de pantalla:</b>	21.0"
<b>Relación de aspecto:</b>	16:9
<b>Angulo de visualización:</b>	176°, 170°
<b>Tipo de iluminación:</b>	LED
<b>Resolución Máxima:</b>	1600x900
<b>Colores:</b>	16.7 millones de colores
<b>Frecuencia de refresco:</b>	60 Hz
<b>Relación de contraste:</b>	1000:1
<b>Tiempo de respuesta:</b>	2-5 ms
<b>Puertos de entrada:</b>	VGA, HDMI
<b>Angulos de inclinación:</b>	-10° a +20°
<b>Montura de Pared:</b>	Montaje VESA de 4 puntos

Q'ty/Carlton: 1

- 1 Toma de corriente
- 2 Puerto HDMI\*
- 3 Puerto VGA
- 4 Botón Menú / Seleccionar opciones dentro de menú
- 5 Ajuste rápido de brillo / Aumentar valores / subir entre opciones en menú
- 6 Ajuste rápido de contraste / Disminuir valores / decender entre opciones en menú
- 7 Ajuste automático rápido / Retroceder en menú de opciones / Salir del menú y salvar
- 8 Botón de encender / apagar

