



Bullet Analog Camera YAO
Cámara Bullet Análoga YAO
MODEL / MODELO QCBA1903

Resolución HD 720p

Con una alta definición y la resolución de 720p HD, esta cámara de seguridad definitivamente le permitirá ver todo a gran detalle y usted podrá ver lo que está pasando en el espacio en el cual usted coloque la cámara.

Distancia de infrarrojo 30m

Este producto viene con tecnología infrarrojo, y usted podrá ver claramente, inclusive en la noche, a una distancia de hasta 30 metros.



Protección IP66

Esta cámara de seguridad tiene protección IP66, lo que significa que es a prueba de agua, y que puede ser de uso externo así que usted no tendrá que preocuparse sobre donde coloque este artículo, seguirá trabajando perfectamente.




Video estándar AHD

Este producto viene con una alta definición analógica. Lo que significa que tiene un estándar de videovigilancia de televisión de circuito cerrado analógico que utiliza un cable coaxial para transmitir HD 720P y video desde una cámara de seguridad a una grabadora de cámara de seguridad DVR



Diagrama

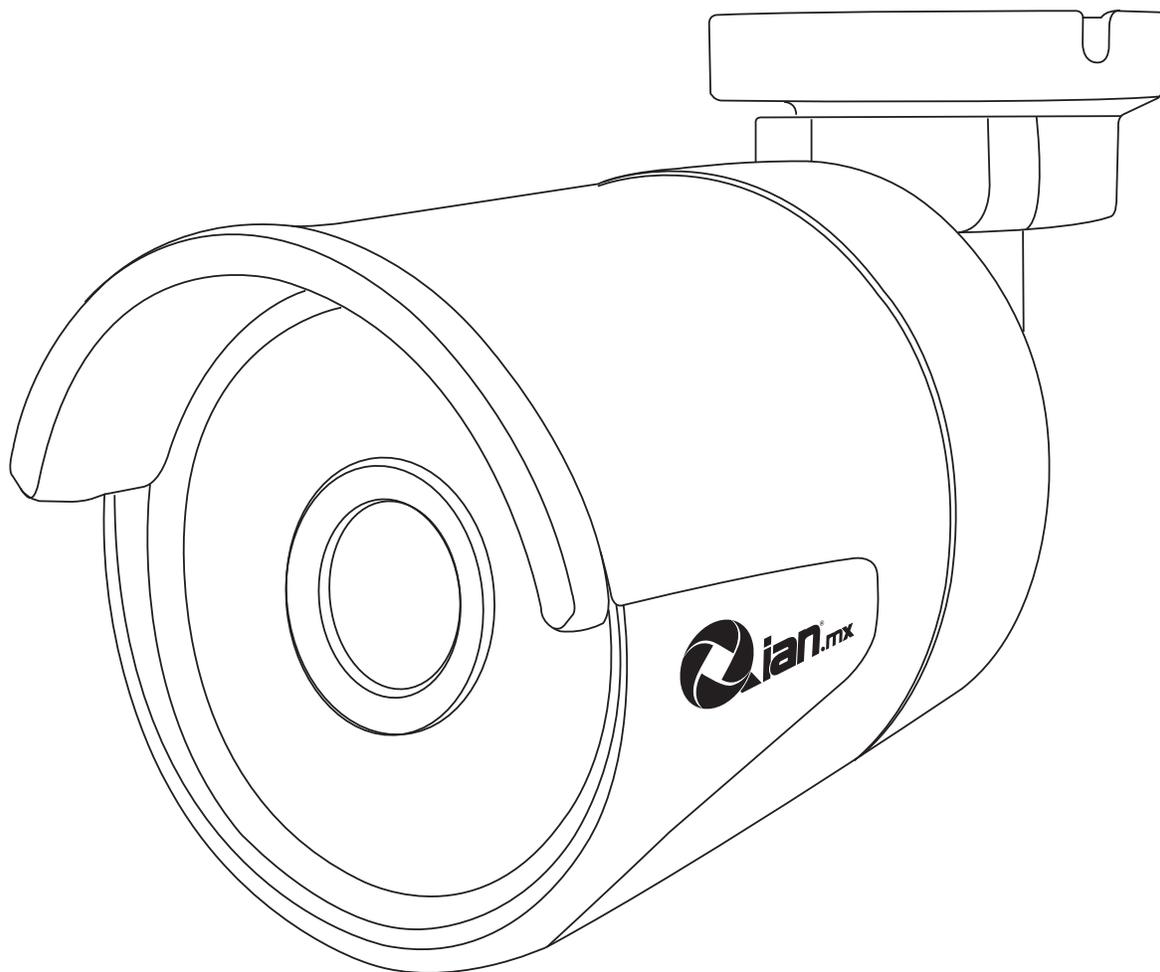

Ficha técnica (QCBA1903)

DVR Procesador principal	N/A
Sistema Operativo	N/A
Entrada multimodal	N/A
Metodo de conexión	N/A
Detección de movimiento	N/A
Modo de Video	N/A
Reproducción local	N/A
Consulta de video	N/A
Consumo en disco duro (simulado)	N/A
Grabado	N/A
Copias de Seguridad	N/A
Entrada de video	N/A
Salida de video	N/A
Entrada y salida de audio	N/A
Entrada de alarma	N/A
Salida de alarma	N/A
Interfaz de Red	N/A
Control de Yuntai	N/A
Interfaz USB	N/A
Interfaz de Disco Duro	N/A
Cámaras Sensor	1/4" Sensor de escaneo progresivo

Resolución	1280x720p 16:9 Alta definición
Señal de sistema	PAL/NTSC
LED Ir	36x c 5 LED Infrarrojo
Distancia Ir	30 m
Obturador	1/25s a 1/25, 000s
Lente	3.6mm
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
OSD	Fecha hora y título
Balance de blancos	Automatico
Día y Noche	Auto/Color/BW
Nivel de Descarga	Estandar IEC61000-4-5
Espejo / Flip	Encendido / Apagado
3D-DNR	Auto
Temperatura de trabajo / Humedad	-10°C a 50°C / 30% a 80% RH
Alimentación de entrada	DC12v-1A
Consumo de energía	<6W
Tipo de material	Metal
Nivel de protección	IP66
Características adicionales	
Garantía	US 12 IMX 12 ESP 24

Certificaciones: NOM, FCC, CE ROHS

ES - La información y especificaciones presentadas están basadas en estándares internacionales. Vadeto Group no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud y no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de este producto. Vadeto Group se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones e imágenes sin previo aviso.