




Escáner de Código de Barras MODELO QLL-59007

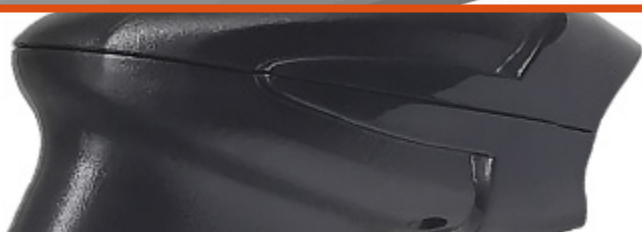


Conecta y usa
Fácil de instalar solo conéctese y comience a escanear.

Procesamiento de códigos
Utilizado para el procesamiento de código.



Escaneo rápido
Tiene una función escaneo rapido.

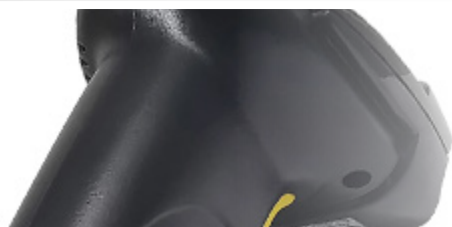

USB
El dispositivo funciona con una conexión USB.



Ficha técnica

Conectividad	USB ,RS232 ,PS/2
Longitud del Cable	1.8m
Voltaje	4 - 5.5 V
Tipo de corriente	Corriente Continua
Fuente de luz	LED / LASER
Indicador	Beeper / LED
Compatibilidad	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code39, Code Bar, Interleaved / ITF 25, Industrial 25, Code 128, Code 93, Code 11, MSI/PIESSEY, UCC/EAN128
Idioma	Compatible con múltiples idiomas
Nivel de Luz	0 - 100000 lx
Temperatura de operación	-20°C - 60°C
Sensor fotográfico	Sensor fotográfico
Resolución del sensor	640 Pixeles
Velocidad del escaner	200MM/S Velocidad de escaneo
Ángulo de decodificación	0 - 60°
Resolución mínima	0.127mm/4 Mil
Valor mínimo PCS	>25%UPC/EAN 13 (13mil)
Curvatura	1/10 cm
Temperatura de operación	-20°C - 50°C
Humedad	0-95%
Luz ambiental	0-100000 lx
Capacidad de lectura	Capacidad de decodificación UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code39, Code Bar, Interleaved / ITF 25, Industrial 25, Code 128, Code 93, Code 11, MSI/PIESSEY, UCC/EAN128
Garantía	US 12 MX 12 ESP 24
Dimensiones	180x 115x 80mm

Certificaciones: FCC, CE, RoHS, NOM

ES - La información y especificaciones presentadas están basadas en estándares internacionales. Vadeto Group no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud y no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de este producto. Vadeto Group se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones e imágenes sin previo aviso.